

2021年11月12日
中越テック株式会社

中越テック株式会社 第2物流センター竣工のお知らせ

中越テック株式会社は2021年11月12日に北陸営業所におきまして、新たに倉庫を竣工致しました。

当倉庫は、北陸自動車道高岡砺波スマートICに隣接地し、物流アクセスの良い立地条件となっております。定温・湿度管理設備、屋外から異物混入を最小限に抑える高速ロールシャッター、自家発電装置（BCP対応）、セキュリティ警備システム等を取り入れ、医薬品適正流通ガイドライン（GDP）にも対応しております。また、倉庫内全面にLED設備を採用し、自然環境に配慮した施設整備に努めております。


これからも顧客ニーズへの柔軟な対応と物流サービスの更なる充実を図って参ります。

【第2物流センター 設備概要】

所在地	〒939-1110 富山県高岡市ICパーク11番地1
構造	倉庫：鉄骨造平屋建 事務所：鉄骨造2階建
業務内容	入出庫、保管、仕分、配送、貸事務所
敷地面積	13,394.99 m ² (4,051.98 坪)
延床面積	7,975.22 m ² (2,412.5 坪)
定温倉庫面積	2,003.39 m ² (606.03 坪)
常温倉庫面積	4,504.24 m ² (1,362.53 坪)
事務所面積	259.69 m ² (78.56 坪)
梁下有効高	7m以上（最大有効高8.368m）
主な仕様	屋根：SGL鋼板 t=0.6+0.8 二重折版葺き、一部 t=0.8 シングル折版葺き 外壁：t12.5PB 下地角波カラー鋼板 t=0.4 張り、 一部 t25 フェノバボード下地角波カラー鋼板 t=0.4 張り 床耐荷重：3 t / m ² バース：トレーラー部 21.7m、東側 15.7m、西側 12.0m 照明：LED省電力照明（倉庫内照度 200 ルクス以上） 開口：手動オーバースライディングドア、一部断熱型電動オーバースライディングドア、電動重量シャッター、アルミ製ドア、鋼製ドア ドックレベラー：1基 ドックシェルター：2基 ホイストクレーン：2.8 t 1基 非常電源設備（自家発電）：180.0KVA 空調設備：定温倉庫 15.0℃以下、湿度 50%以下、常温倉庫湿度 50%以下



第2物流センター 外観

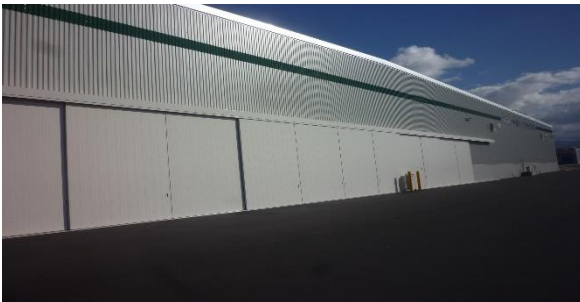

防風扉 西風吹き込み防止（全面開放可能）



トラックヤード 屋根下 15~12m




ドックシェルター トラックバック付けで外気を入れない



LED 照明を導入した倉庫屋内



高速ロールシャッター 屋外から異物混入を最小限に抑える

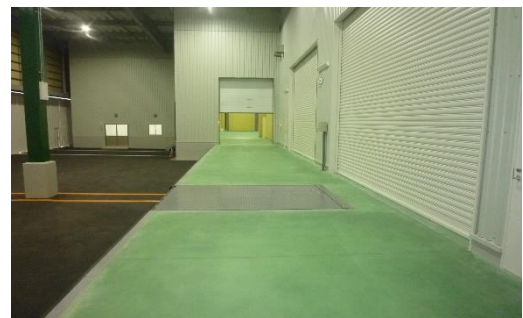

トラックホーム 幅 3.5m